



CDM için PrimaVision Power (100W ve 150W) - Küçük bir boyutta paketlenmiş yüksek güç

PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power tertibat, 100 ve 150 W CDM ampullerin optimum performansı için tasarlanmış olup yüksek yoğunluklu ışığın gerektiği yerlerde idealdir.

Faydaları

- Minimum ampul gücü toleransı sayesinde optimum ampul performansı
- CDM ampuller için %30'a kadar artırılmış lamba ömrü
- Tüm görünür ampul titreşimini ortadan kaldırır

Özellikler


- Kablo Aktarma özelliği (bağımsız modelde)
- Düşük tertibat enerji kayıpları
- Ampul kullanım ömrünün sona erdiğini algılama
- Yüksek ortam ve muhafaza sıcaklıkları
- 40.000 saat uzun kullanım ömrü

Uygulama

- 100 ve 150 W: yüksek tavanlı alanlarda, mağazalar, kamusal alanlar, lobiler ve ofisler abajurlu ve dekoratif aydınlatma
- Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur


PrimaVision Power for CDM

Versions

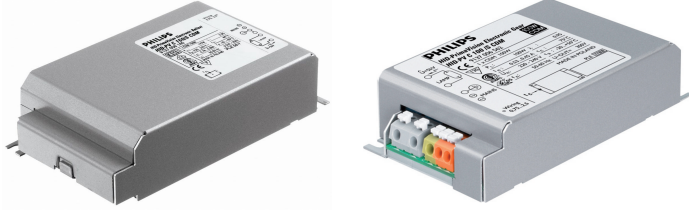

Boyutlu çizim

A2



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM	135,0	123,5	75,0	63,5	32,0	4,5 mm
220-240V 50/60Hz G5	mm	mm	mm	mm	mm	

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4,8 mm	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	220 to 240 V

Genel Bilgiler

Lamba Sayısı	1 parça/birim
Lamba Türü	CDM

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza	/S
----------	----

Genel Bilgiler

PrimaVision Power for CDM

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
91052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	6

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)
89762300	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	17

Sistem özellikleri

Order Code	Full Product Name	Nominal Balast Lamba Gücü
91052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	150 W

Order Code	Full Product Name	Nominal Balast Lamba Gücü
89762300	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	100 W

