



# SOX için HID-EXC

## HID-EXC SOX Ampuller için

SOX ampuller için elektronik sürücüler; enerji tasarrufu sağlamak ve bakım maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır

### Faydaları

- Geleneksel teknolojilere kıyasla %36'ya kadar daha düşük enerji tüketimi ile eşit ışık çıkışı sağlar
- Elektromanyetik balast, ateşleyici ve kapasitörün yerini alır
- İnce kesiti ve hafifliği sayesinde kolay tasarım; kolay kurulum ve kablolama

### Özellikler

- %93'e kadar çıkabilen sistem verimliliği
- Yaklaşık 200 ile 255 V arasında şebeke voltajında sabit ışık çıkışı
- Tek bir kompakt bileşen
- İnce kesit ve düşük ağırlık
- Tek kontak eklemesi

### Uygulama


- Yerleşim bölgesi aydınlatması
- Kenti güzelleştirme
- Yol aydınlatması

# HID-EXC SOX Ampuller için

## Versions



## Boyutlu çizim

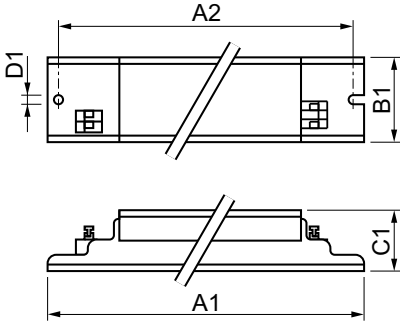

### Product

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	220 to 240 V

### Genel Bilgiler

Lamba Sayısı	1 parça/birim
--------------	---------------

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Türü
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	30	SOX
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	30	SOX-E
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Türü
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	22	SOX-E
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

## Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 280x39x28
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

## Sistem özellikleri

## HID-EXC SOX Ampuller İin

Order Code	Full Product Name	SOX'daki Lamba Gc	SOX-E'deki Lamba Gc	Nominal Balast Lamba Gc
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	34.0 W	-	35 W
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	36.0 W	36 W
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product Name	SOX'daki Lamba Gc	SOX-E'deki Lamba Gc	Nominal Balast Lamba Gc
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	67.0 W	66 W
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

