

MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Kodlaması	
Kapak Tabanı	G5 [G5]	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]	
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	24000 h	Aydınlatma Verimi (Maks Lügende, Nominal) (Nom)	104 lm/W
Özellikler	na [Not Applicable]	Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Sistem Açıklaması	Yüksek Verimlilik	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	94 lm/W
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	85
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	99 %	Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
LSF Önsı 16000 s Maks,3 s	97 %	Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
LSF Önsı 20000 s Tanım,3s	84 %	Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
		Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
		Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
		Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]	Power (Rated) (Nom)	35,5 W
Işık Akısı (Nom)	3650 lm		
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	3325 lm		

MASTER TL5 HE

Lamba Akımı (Nom)	0,175 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	Yeşil Plaka
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	38 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150063952355
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
EAN/UPC - Ürün	8711500639523
Sipariş kodu	63952355
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
Malzeme No. (12NC)	927927084055
Net Ağırlık (Parça Başı)	127,400 g
ILCOS Kodu	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450



Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HE 35W/840/GP

Fotometrik bilgi

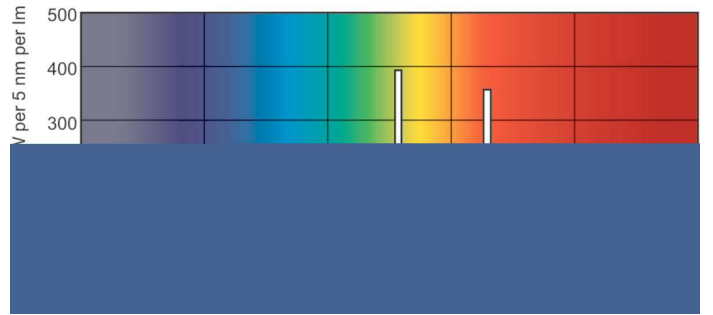
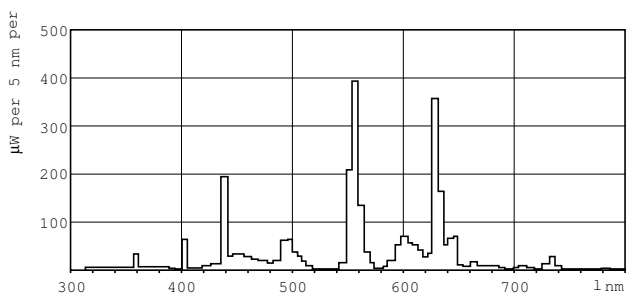


Işık rengi /840

Işık rengi /840


MASTER TL5 HE

Kullanım Ömrü

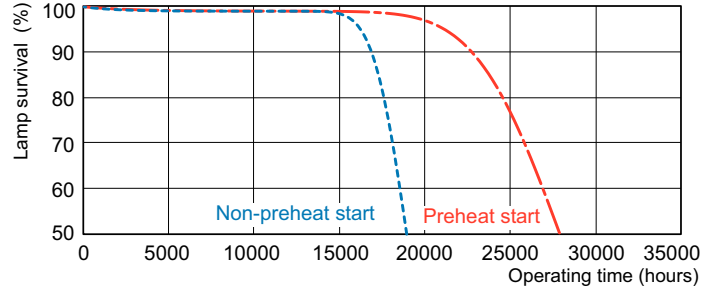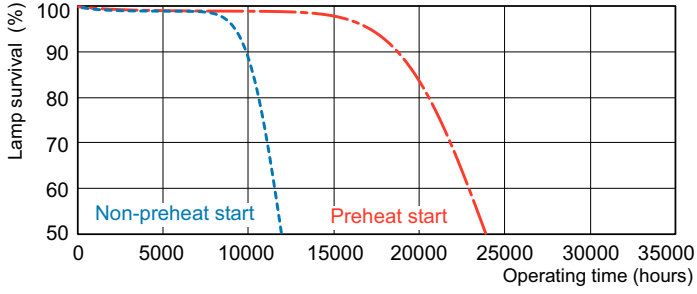

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

