

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

• Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h	Giriş Frekansı	20000-75000 Hz
Anahtar Döngüsü	50000X	Power (Rated) (Nom)	16 W
Işık Teknik Ayrıntıları		Lamba Akımı (Maks)	700 mA
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]	Lamba Akımı (Min)	300 mA
Beam Angle (Nom)	160 °	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Işık Akısı (Nom)	2500 lm	%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı]	Güç Faktörü (Nom)	0,9
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K	Voltaj (Nom)	30-80 V
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	156,00 lm/W	Sıcaklık	
Renk Tutarlılığı	<6	Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83	Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
		Depolama (Maks)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	20 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869668798700
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696687987
Sipariş kodu	68798700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001300102
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,360 kg


Boyutlu çizim

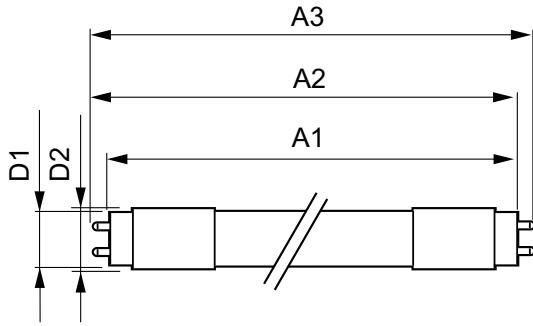


MAS LEDtube HF 1200mm UO 18W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Fotometrik bilgi

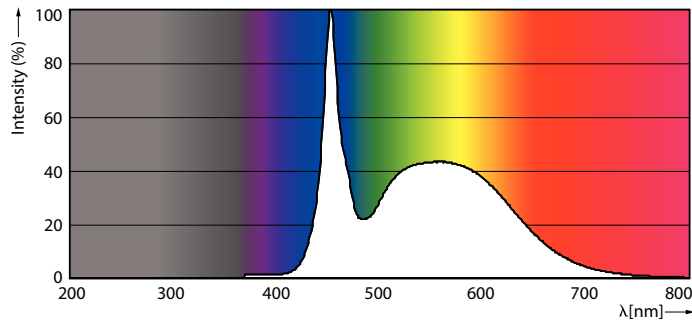


MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8



MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrik bilgi

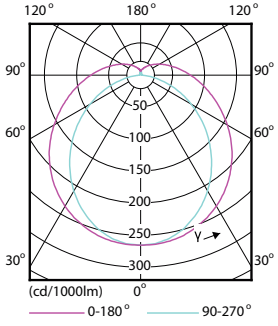



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Kullanım Ömrü

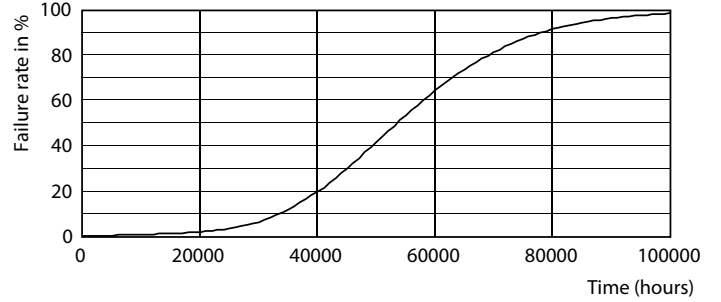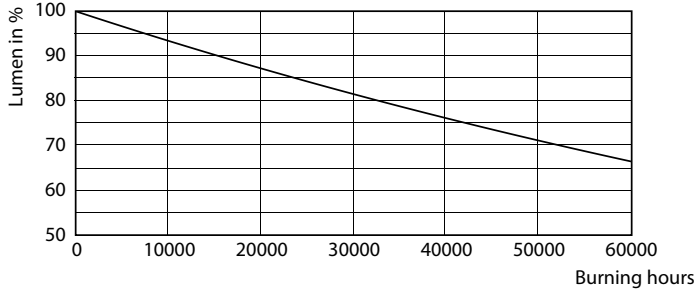

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

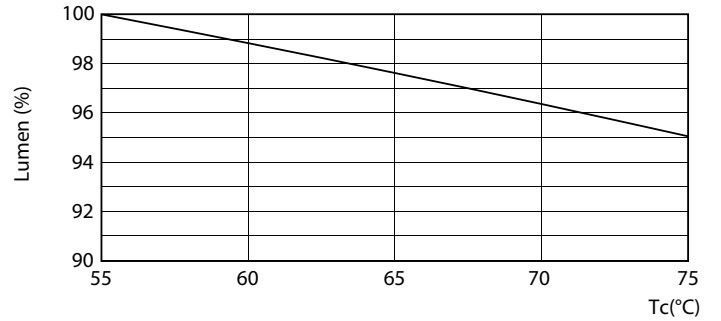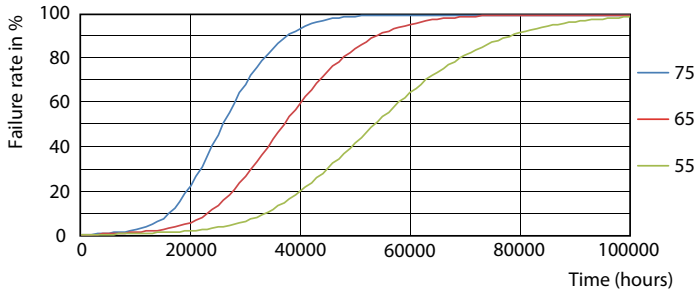


LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Kullanım Ömrü

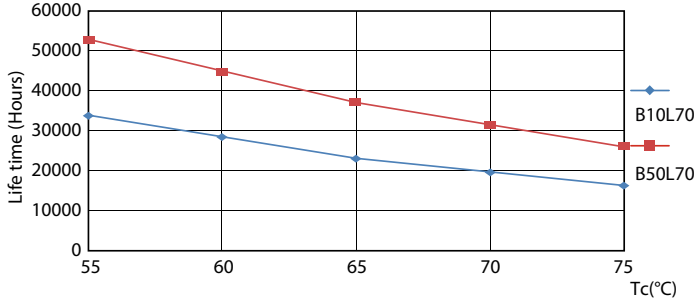

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

